
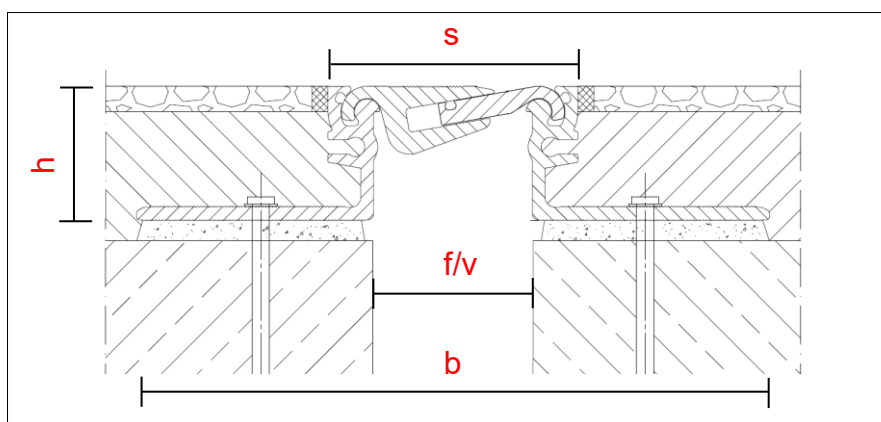


Aluminium dilatatie-schuifprofiel met een drie dimensionale bewegingsopname

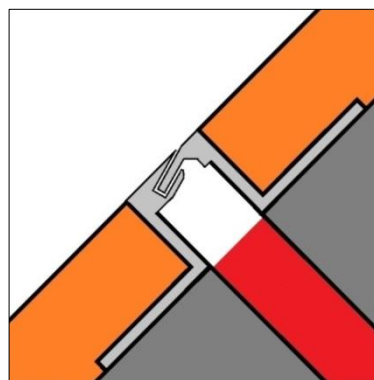

• **beschrijving**

Aluminium dilatatie-schuifprofiel met een drie dimensionale bewegingsopname. Ook leverbaar in vloer-/wandaansluiting.

• **toepassing**

vloeren met intensief voetgangers- en zwaar rijverkeer.

• **afwerkhoogte**

15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87 mm

• **profiellengte**

3 meter

• **materiaal**



Massief aluminium

• **belastbaarheid**



Type	Totale breedte (mm)	Zicht-breedte (mm)	Hor. voeg-beweging (mm)	Vert. voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting (kN)	Profiel-lengte (m1)
	b	s	f	f	v		
SBS 5078-AL	194	78	+ 10 / - 10	+ 14 / - 16	≤ 50	100	3
SBS 5110-AL	225	110	+ 16 / - 16	+ 21 / - 21	≤ 75	100	3
SBS 5130-AL	255	130	+ 21 / - 21	+ 24 / - 31	≤ 95	70	3

Aluminium dilatatie-schuifprofiel met een drie dimensionale bewegingsopname

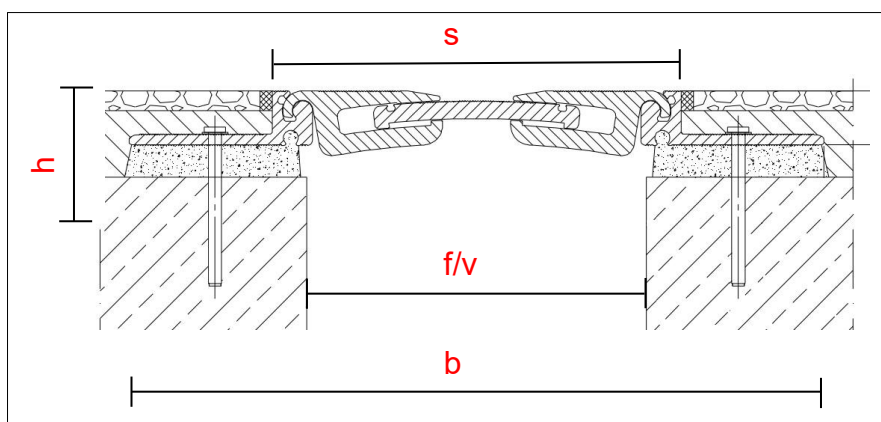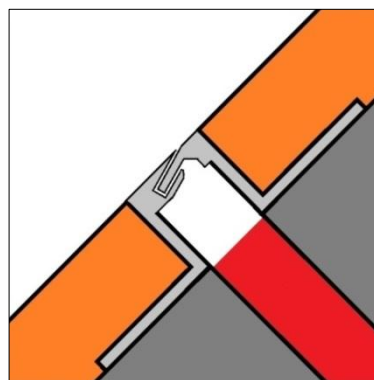

• **beschrijving** Aluminium dilatatie-schuifprofiel met een drie dimensionale bewegingsopname. Ook leverbaar in vloer-/wandaansluiting.

• **toepassing** vloeren met intensief voetgangers- en zwaar rijverkeer.

• **afwerkhoogte** 15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87 mm

• **profiellengte** 3 meter

• **materiaal** Massief aluminium

• **belastbaarheid**



Type	Totale breedte (mm)	Zicht-breedte (mm)	Hor. Voeg-beweging (mm)	Vert. Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting (kN)	Profiel-lengte (m1)
	b	s	f	f	v		
SBS 5125-AL	230	125	+ 20 / - 20	+ 24 / - 30	≤ 90	70	3
SBS 5165-AL	284	165	+ 30 / - 30	+ 31 / - 31	≤ 130	70	3