


Afdichting en scheurgeleiding van de doorsnede

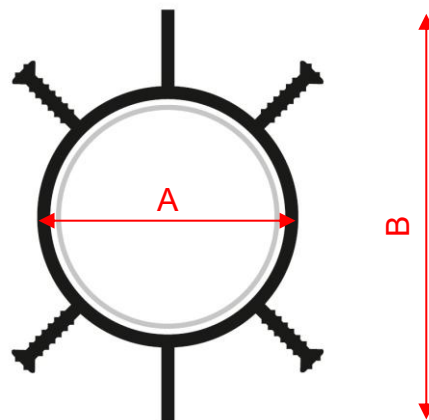

• beschrijving

Bij het bewust creëren van een krimpscheur in een betonwand, zorgt de SCHRUMPF Krimpscheurbuis voor de gewenste positie van de krimpscheur en zorgt de Krimpscheurbuis tegelijkertijd voor een waterdichte aansluiting.

Combineer de SCHRUMPF Krimpscheurbuis met [Schrumpf KAB-stortvoegenband](#) voor een goede waterdichting van niet alleen de verticale maar ook de horizontale stortnaden.

• materiaal

De SCHRUMPF Krimpscheurbuizen zijn vervaardigd van PVC-P NB (niet bitumenbestendig)

• lengtes

Standaard geleverd op 3, 4 en 5 meter.
Andere lengtes op aanvraag.

• bevestiging

Met behulp van SBA-voegenbandklemmen en binddraad aan de wapening monteren.

Type	Buisdiameter A	Totaal-maat B	Lengte
M1	88 mm	138 mm	3–4–5 meter
M2	175 mm	235 mm	3–4–5 meter