
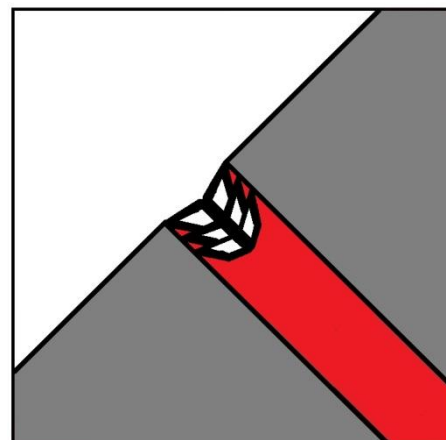


Flexibel Thermoplastisch profiel voor een strakke voegafwerking

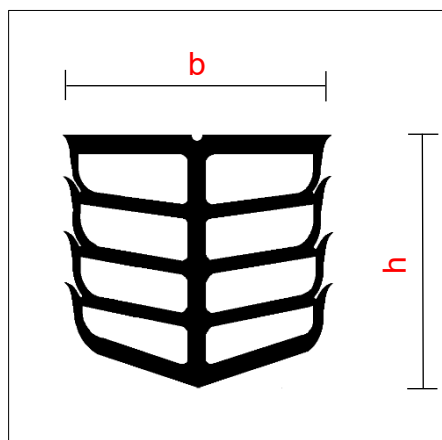

• gebruik

De voegprofielen uit de 20-serie geven een strakke afwerking en worden zowel binnen als buiten toegepast.

• voegafmeting

De in onderstaande tabel genoemde *Voegbreedtes* zijn circa-afmetingen. Wij adviseren u de voeg ter plaatse in te meten, eventueel in combinatie met een (gratis) profielmonster, om de juiste profielkeuze kunnen te maken.

• toepassing

Voor buitenwerk: Gevels van beton- en metselwerk; gepleisterde gevels, voegen in kolommen, galerijvoegen, balkons.

Voor binnen: wanden van beton en metselwerk; gepleisterde wanden en plafonds

• verwerking

De voegen strak en zuiver afwerken met een zo gering mogelijke tolerantie. Het profiel vervolgens (bijvoorbeeld met behulp van een houten spie en hamer) aanbrengen. Voor liggende voegen of voegen met veel werking, kan het profiel worden verlijmd met een epoxy.

• kleur

De profielen worden standaard geleverd in de kleur grijs.

Bij grotere hoeveelheden zijn zwart en andere kleuren leverbaar; informeer naar de mogelijkheden.

Type	Voegbreedte (mm)	Voegdiepte (mm)	Profielbreedte (mm)	Profiel hoogte (mm)	Rollengte (m1)
			b	h	
20 / 1518	± 10	25	15	18	25
20 / 2122	± 15	31	21	22	25
20 / 2422	± 20	34	24	22	25
20 / 3028	± 25	40	30	28	25
20 / 4040	± 35	50	40	40	25
20 / 5045	± 40	60	50	45	25
20 / 6055	± 50		60	55	25
20 / 7060	± 60		70	55	25
20 / 8070	± 70		80	60	25
20 / 12075	± 95		120	75	Op aanvraag

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700