


Waterdicht vloerdilatatieprofiel

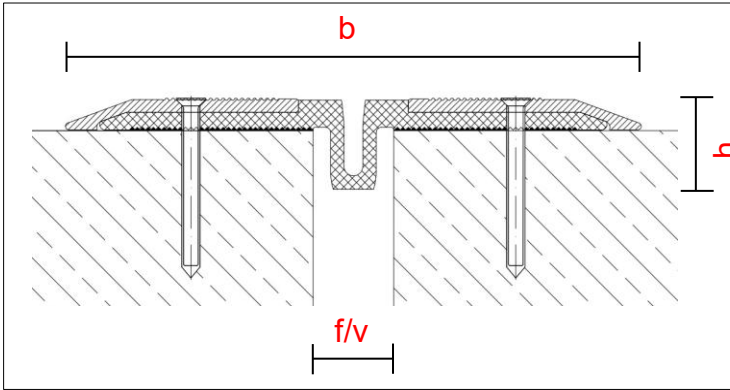

• beschrijving

De SCHRUMPF SBS-190 is een waterdicht vloerprofiel met hoogwaardig PVC inlage. De klemstrips worden standaard in aluminium geleverd. Bij de SBS-190-30 kunnen de klemstrips ook in RVS uitgevoerd worden. Door de opbouw van het profiel en de profilering van de inlage kan er tot wel 40 mm werking gevolgd worden. Door verlijming van de inlage op de onderliggende constructie en afklemming / bescherming met de bijgeleverde klemstrips, wordt een solide en waterdichte oplossing bereikt.

• toepassing

In vloeren die waterdicht dienen te zijn. Zeer geschikt voor toepassing in parkeergarages. Door de beperkte profielhoogte is er weinig (SBS-190-30) of geen (SBS-190-30-N) hak- en breekwerk nodig.

• profiellengte


3 meter

• materiaal


Hoogwaardig PVC inlage / aluminium klemstrips (optioneel RVS bij 190-30)

• belastbaarheid


Zware belasting

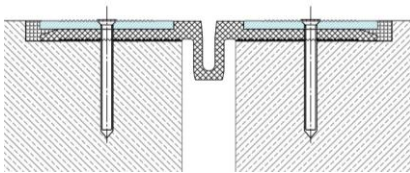

SBS-190-30

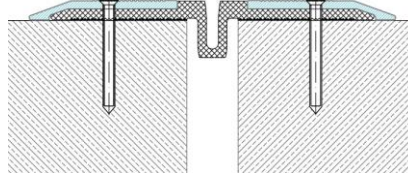

SBS-190-30 N

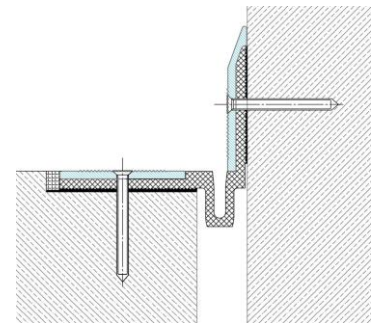

SBS-190-30 NH

Type	Breedte v/h zichtgedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Afwerk-hoogte (mm)	Voegbeweging Horizontaal / verticaal (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting (kN)	Profiel-lengte (m)
	b	h	a	f	v		
SBS-190-30	190	35	-	40 = +20/-20 / 30 = +15/-15	20 – 30	600	3
SBS-190-30 N	215	35	12	40 = +20/-20 / 30 = +15/-15	20 – 30	600	3
SBS-190-30 NH	124	35	12	40 = +20/-20 / 30 = +15/-15	20 – 30	600	3