

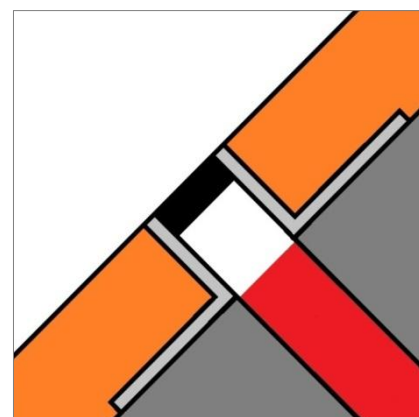


Aluminium dilatatievloerprofiel met verwisselbare PVC inlage

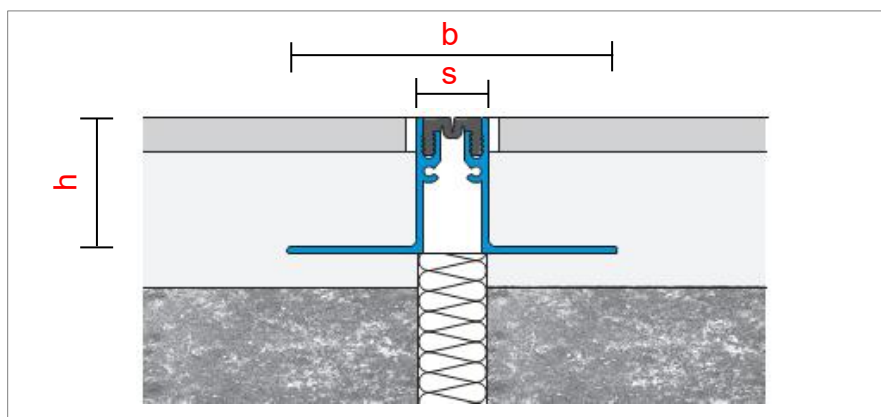

- **beschrijving** Massieve tweedelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. Inlage: hoog belastbare verwisselbare PVC-inlage bestand tegen temperaturen van - 30°C tot +/- 100°C
- **toepassing** In zandcement dekvloeren van winkels en kantoren
- **voegbreedte** 20 mm
- **afwerkhoogte** 30, 40 en 50 mm
- **voegwerking** 5 mm
- **profiellengte** 5 m
- **kleur** Zwart en grijs
- **belastbaarheid**   

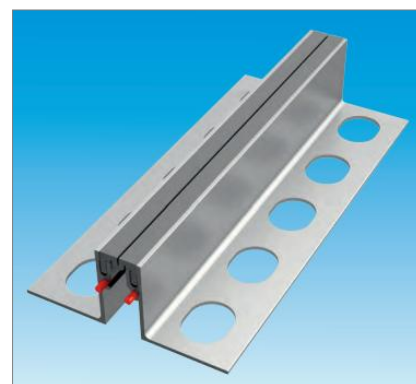

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
330 AL-020	96	21	30	+ 3 / - 2	20	Lichte belasting, transport met luchtbanden. Incidenteel zwaarder te belasten	5
340 AL-020	96	21	40	+ 3 / - 2	20		5
350 AL-020	96	21	50	+ 3 / - 2	20		5