



RVS dilatatievloerprofiel met een verwisselbare PVC-inlage

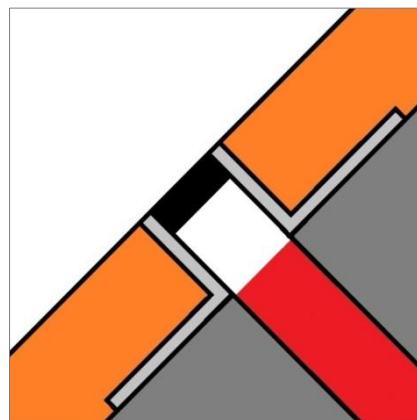

- **beschrijving** Massieve tweedelige RVS- constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. (RVS-kwaliteit 1.4301 (304). Inlage: hoog belastbare verwisselbare PVC inlage bestand tegen temperaturen van -30° C tot +/- 100 °C
- **toepassing** Grootkeukens, zuivelindustrie, brouwerijen, als ook daar waar grote bestendigheid tegen agressieve stoffen vereist zijn.
- **voegbreedte** 20 mm
- **afwerkhoogte** 30, 40, 50 en 60 mm
- **voegwerking** 5 mm
- **profiellengte** 3 m
- **kleur** Zwart en grijs
- **belastbaarheid**   

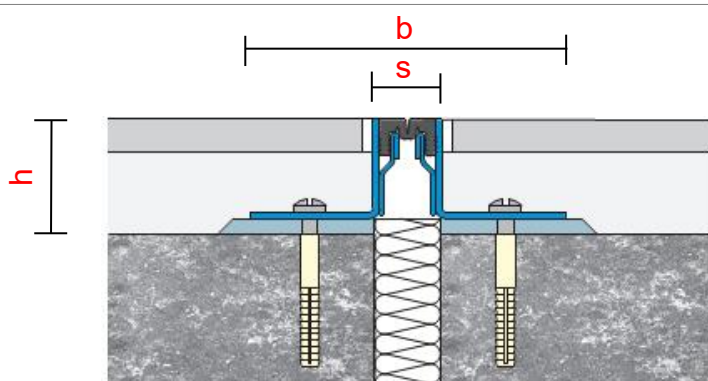

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting	Profiellengte (m1)
	b	s	h	f	v		
330 RVS-020	96	21	30	+ 3 / - 2	20	Lichte belasting, transport met luchtbanden. Incidenteel zwaarder te belasten	3
340 RVS-020	96	21	40	+ 3 / - 2	20		3
350 RVS-020	96	21	50	+ 3 / - 2	20		3
360 RVS-020	96	21	60	+ 3 / - 2	20		3