
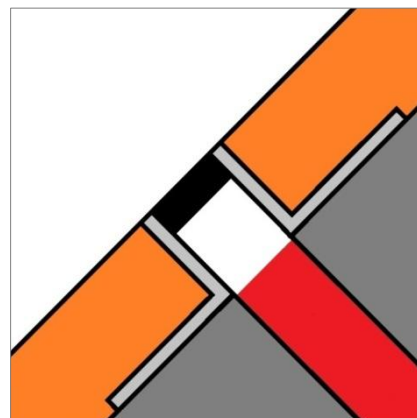


Aluminium dilatatieprofiel met een verwisselbare PVC inlage

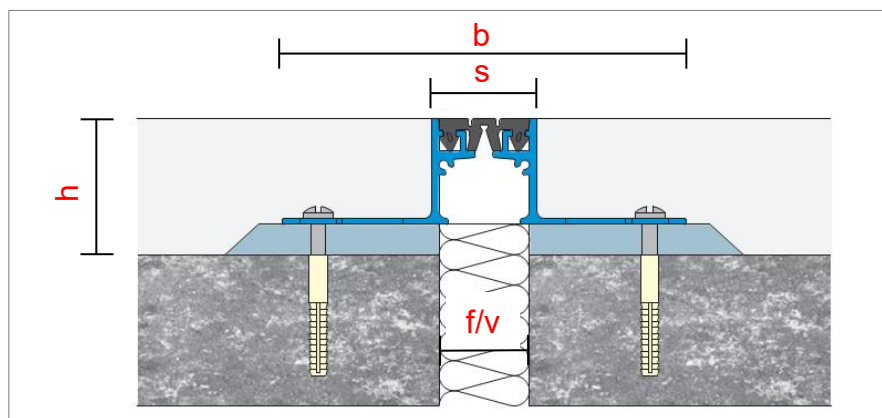

• beschrijving

Massieve tweedelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. Inlage: Hoogbelastbare, verwisselbare, PVC-inlage bestand tegen temperaturen van - 30°C tot +/- 100°C

• toepassing

In winkels en kantoren

• profielhoogte

15, 35, 50 en 60 mm

• materiaal

Aluminium en PVC

• belastbaarheid







incidenteel

• kleur inlage

Zwart en grijs




Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v	
815 AL-030	134	35	15	+ / - 5	30	5
835 AL- 030	134	35	35	+ / - 5	30	5
850 AL- 030	134	35	50	+ / - 5	30	5
860 AL- 030	134	35	60	+ / - 5	30	5
815 AL-030 G	134	35	15	+ / - 3	30	5
835 AL- 030 G	134	35	35	+ / - 3	30	5
850 AL- 030 G	134	35	50	+ / - 3	30	5
860 AL- 030 G	134	35	60	+ / - 3	30	5
815 AL-030 T5	134	35	15	+ / - 5	30	5
835 AL- 030 T5	134	35	35	+ / - 5	30	5
850 AL- 030 T5	134	35	50	+ / - 5	30	5
860 AL- 030 T5	134	35	60	+ / - 5	30	5
815 AL- 030 KG3	134	35	15	+ / - 3	30	5
835 AL- 030 KG3	134	35	35	+ / - 3	30	5
850 AL- 030 KG3	134	35	50	+ / - 3	30	5
860 AL- 030 KG3	134	35	60	+ / - 3	30	5

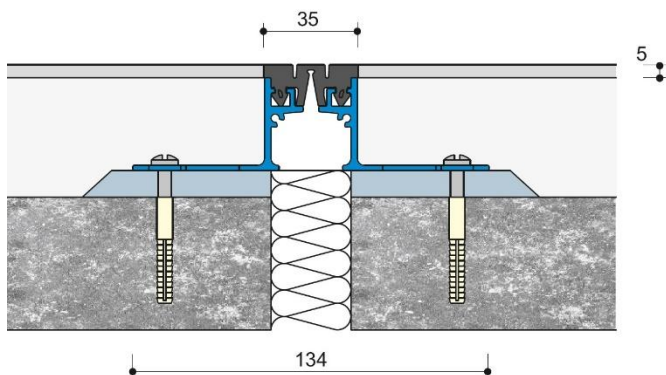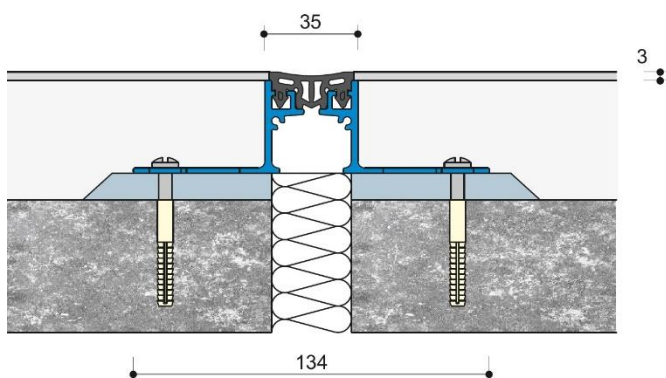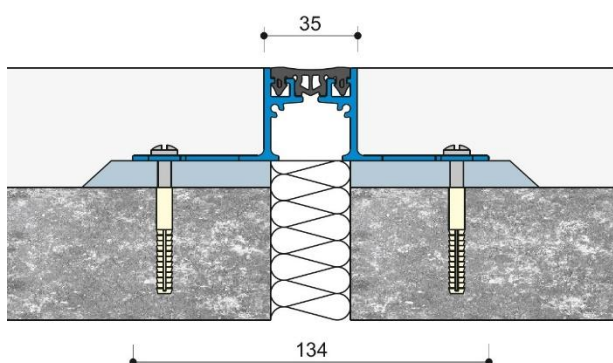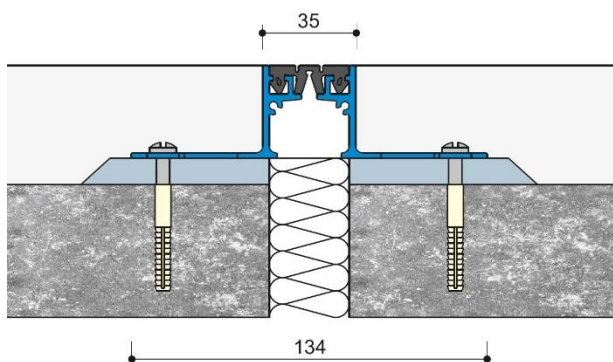

Standaard inlage




incidenteel



Gladde inlage



incidenteel



KG3 inlage



incidenteel



T5 inlage

