


Tricomer klemconstructie voor het afdichten van constructieve dilatatievoegen bij aansluitingen nieuw aan bestaand (DIN 18541-2)

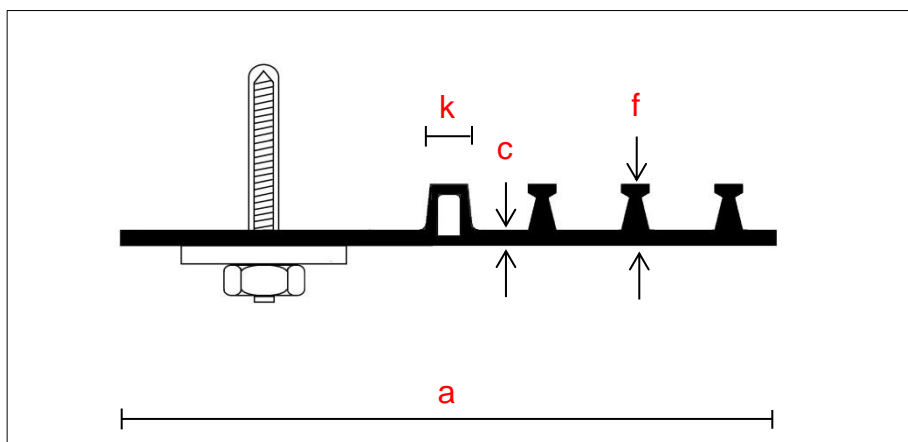

• beschrijving

Schrumpf Tricomer klemconstructie type DA 320 KF serie is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De DA 320 KF kan tot een waterdruk van **0,6 bar** en een resulterende vervorming van **10 mm** worden toegepast.

• systemen

Schrumpf Tricomer klemconstructie type DA 320 KF kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in gegalvaniseerde als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. Bij bestelling onderdelen benoemen.

Indien de band verwerkt wordt tot een systeem verzorgt Schrumpf de bijhorende productietekeningen en vervolgens wordt uw order ingepland voor productie.

Type	Totale breedte (mm)	Banddikte (mm)	Breedte van de kern (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
DIN 18541-2	a	c	k	f	
DA 320 KF	320	5	20	35	25

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderleggrubber	verbindingsankers
Klemflens / verbindingsanker	40 x 6 80 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	nvt	M 10 x 115 M 8 x 80 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS





E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl


Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700



DA 320-KF

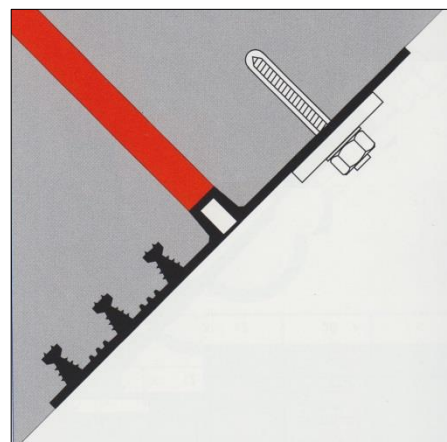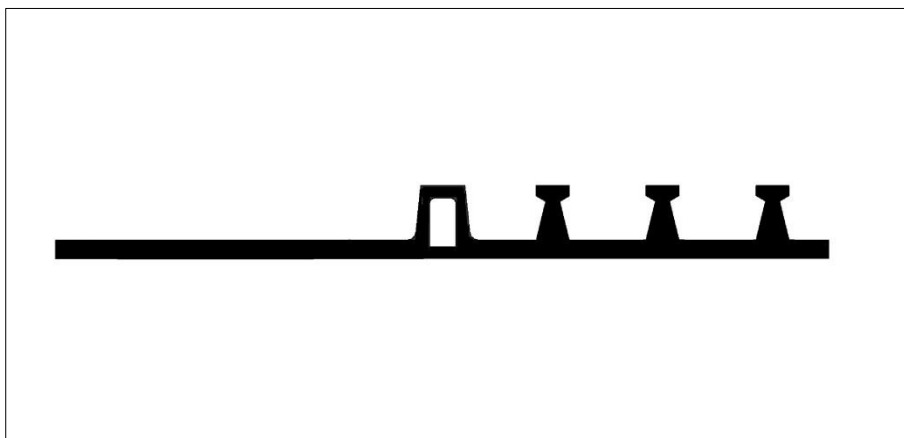

Klemstrip

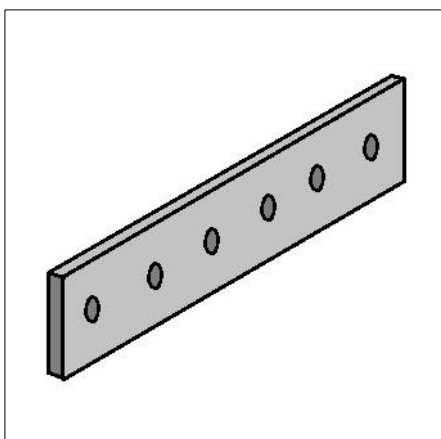

Binnen- Buitenhoek




Zuurex zwelkit



Kleine reparaties



Grote reparaties



SCHRUMPF **DILATATIEPROFIELEN**
BOUWSTOFFEN BV **INTERIEURBESCHERMERS**



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700