




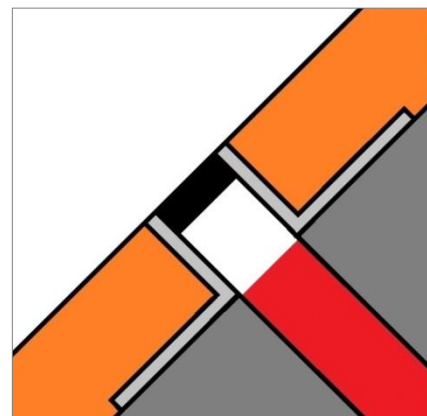

Aluminium dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage

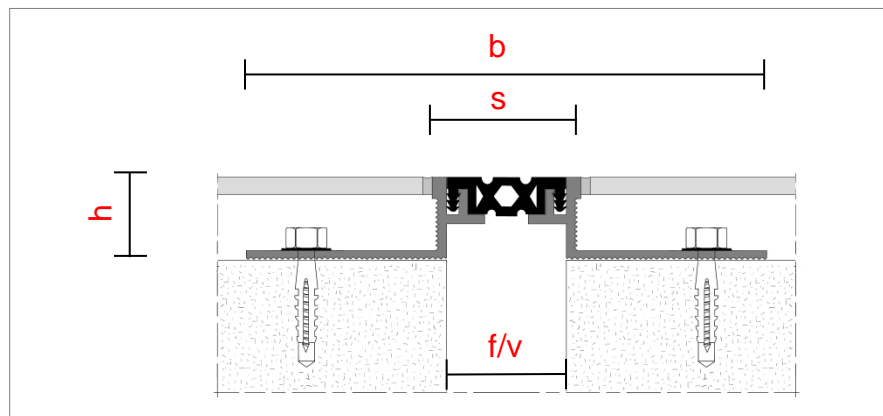

- **beschrijving** Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige EPDM rubber inlage.
- **toepassing** In vloeren met intensief verkeer waar hoge chemische resistentie vereist is.
- **voegbreedte** 10 - 40 mm
- **afwerkhogte** 35 mm
- **profiellengte** 3 meter
- **materiaal** Hard aluminium
- **kleur inlage** Zwart / grijs
- **belastbaarheid** 

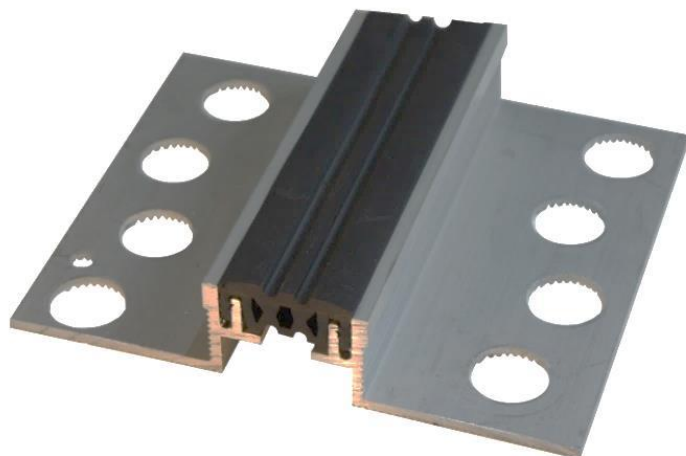

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting	Profiellengte (m1)
	b	s	h	f	v		
475 /AL	180	52	35	+ 5 / - 2	10 - 40	gemiddelde tot zware belasting	3

SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatsweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700