



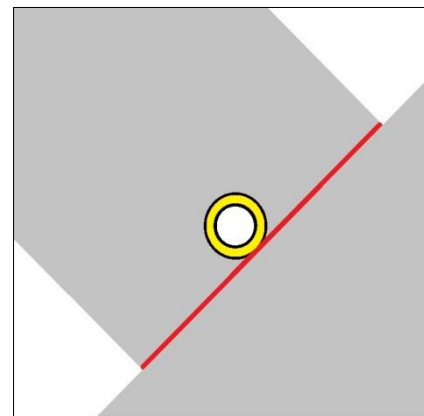

Injectieslang Basic voor het injecteren van stortnaden

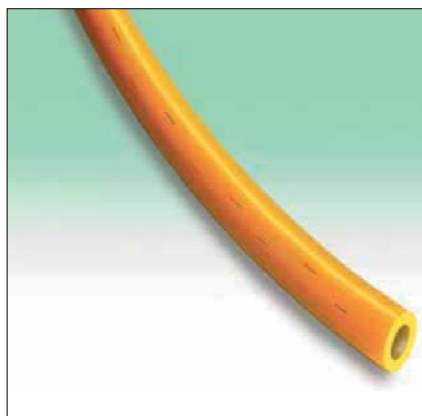

- beschrijving** De Schrumpf PVC injectieslang type basic met injectiesleuven die gelijkmatig uitstromen van polyurethaan injectiehars garanderen. Type Basic is geschikt voor het eenmalig injecteren van stortnaden.
- toepassing** Bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid op elk moment te kunnen injecteren. Het injectiemateriaal wordt met een injectiepomp door de injectie openingen en de perforatie geperst en vult op deze wijze de holle ruimten bij de stortnaad en grintnesten op.
- injecteren** **Eenmalig injecteerbaar met:** Polyuretaanhars, Epoxyhars, Acrylaatgel of Cementsuspensie
- montage** De injectieslang kan in een lengte van maximaal 8 m1 gemonteerd worden Zie montagevoorschriften injectieslangen.

| Type | Injectiekanaal inwendig | aantal | verpakking |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Type Basic | Ø 6 | | Rol 25 m1 |
| Bevestigingsklem | | 5 st. / m1 | st. |
| Eindstukken | | 2 st. / 8 m1 | st. |
| Bekistingseindstuk | | 2 st. / 8 m1 | st. |
| vulnippel | | | st. |
| Schuifklem voor dilatatievoegenband | | 5 st./m1 | st. |

