


Hydrofiel, zwelrubber voor het afdichten van voegen tussen tunnelelementen en ondergrondse prefabelementen

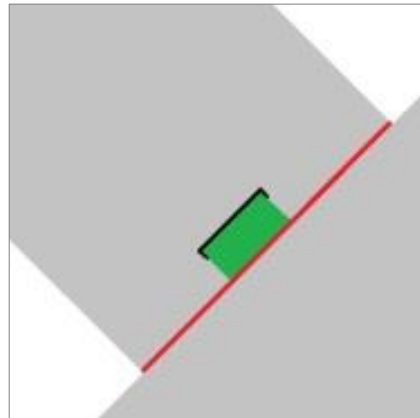

- **beschrijving** Swellseal 8V is een flexibele strip bestaande uit rubber gecombineerd met een hydrofiel hars. Ingeklemd tussen betonnen prefabelementen of op vlakke stortnaden zal Schrumpf Swellseal 8V in contact met water expanderen en op deze manier de voeg afdichten. In contact met water zwelt Schrumpf Swellseal 8V tot 8 x het originele volume.
- **toepassing** Schrumpf Swellseal 8V wordt gebruikt als afdichting van voegen tussen prefab-betonelementen. Voor het afdichten van stortnaden moet een minimale betondekking van 10 cm te worden aangehouden.
- **montage** Op ruwe beton de Schrumpf zwelband 8V in een strook van Schrumpf Zuurex zwelkit aanbrengen. Eventueel vast nagelen (4 à 5 per meter) of op gladde beton met Schrumpf MS fixer verlijmen.
Bij langdurige regen voor eindverwerking kan Schrumpf Monofix vertrager op de gemonteerde zwelband aangebracht worden.
- **verpakking 8V** Afmeting 20 x 5 mm rollengte 15 meter / doos = 75 meter
Afmeting 20 x 10 mm rollengte 10 meter / doos = 50 meter
- **verpakking hulpmiddelen** Zuurex zwelkit : koker 300 cc
MS Fixer : worst 400 cc
Monofix vertrager : bus van 1 liter