


## Preprufe Waterdichtingsmembraan

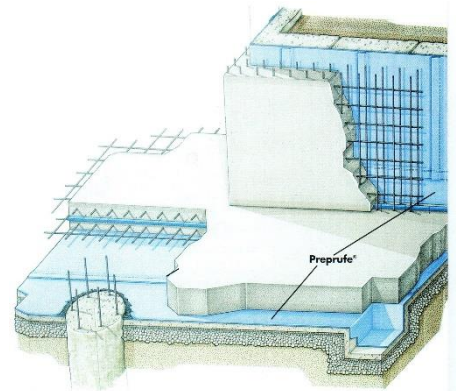

- **beschrijving**    SCHRUMPF Preprufe is een waterdicht membraan dat een unieke verbinding aangaat met beton waardoor er geen zijdelingse of parallelle watermigratie op kan treden. SCHRUMPF Preprufe omsluit de betonconstructie als een dichte, flexibele huid en zorgt zo voor een waterdichte en duurzame bescherming.
- **toepassing**    Het SCHRUMPF Preprufe waterdichtingsmembraan is er als **Pre-applied** en **Post-applied**. **Pre-applied** betekent dat het membraan tijdens de ruwbouw wordt opgenomen; de beton wordt op/tegen de Preprufe aan gestort. Bij **Post-applied** wordt het membraan aangebracht als de beton al is uitgehard. Beide typen zorgen voor een water- en gasdichte schil met een grote chemische bestendigheid. Het Preprufe membraan heeft zich bewezen bij grote projecten verspreid over de hele wereld. Enkele voorbeelden hiervan zijn kelders, tunnels, bibliotheken en archief ruimtes, metro's, parkeerkelders en onderdoorgangen.
- **toebehoren**    Om de rollen onderling waterdicht te koppelen, zijn deze uitgevoerd met een zelfklevende strook. Voor hoek-aansluitingen, sparingen en complexe details is er een range aan aanvullende montage toebehoren.
- **voordelen**

  - Eenvoudige en snelle verwerking ;
  - Water- en gasdicht ;
  - Zelfklevende overlappingsen ;
  - Absoluut waterdicht ;
  - Zelfherstellend vermogen ;
  - Ook toepasbaar bij zout-water ;
  - Hoge weerstand tegen drukbelasting ;
  - Grote flexibiliteit met vermogen betonscheuren te overbruggen ;
  - Hechting over gehele oppervlak aan de betonconstructie ;
  - Bestand tegen agressieve natuurlijke stoffen in de grond ;
- **Youtube**    [SCHRUMPF Preprufe toepassing - video](#)

Type	Dikte (mm)	Rollbreedte (m)	Rollengte (m)	Toebehoren (alle typen)
Preprufe 200	0,8	1,20	35	Preprufe CJ Tape, Bituthene LM, Primer (alleen bij PA)
Preprufe 300R	1,2	1,20	30	
Preprufe 800PA	0,8	1,20	35	