



Kunststof Krimpvoegprofiel

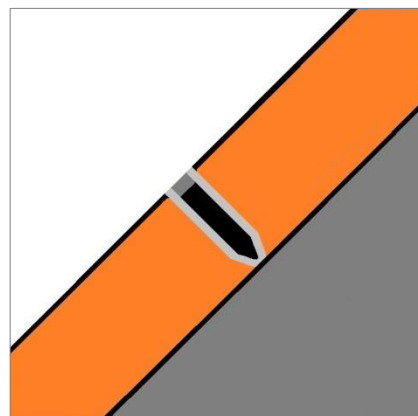

- **beschrijving** Esodal is een hard kunststof profiel, met getande zijkanten. Bestand tegen inwerking van zure en zoute oplossingen, reinigingsmiddelen, oliën en benzine's.
- **toepassing** Als tegelvloerveldscheidingprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra
- **afwerkhoogte** 20, 30, 40 en 50 mm.
- **voegwerking** Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden)
- **profiellengte** 2,5 meter
 - **materiaal** PVC
 - **kleur inlage** Licht- en donker grijs
 - **verwerking** Bij aanbrengen van de dekvloer direct te verwerken

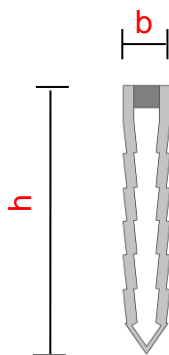

Type	Totale breedte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Profiel-lengte (m1)
	b	h	f	
DS 25	9	25	minimaal	2,5
DS 30	9	30	minimaal	2,5
DS 40	9	40	minimaal	2,5
DS 50	9	50	minimaal	2,5