

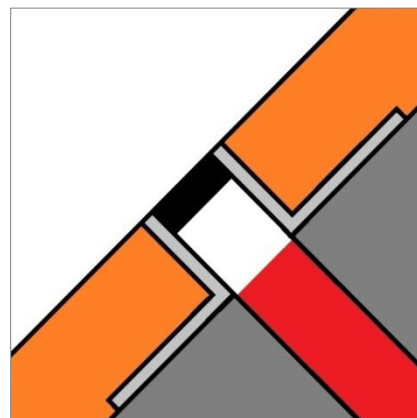


Aluminium dilatatieprofiel

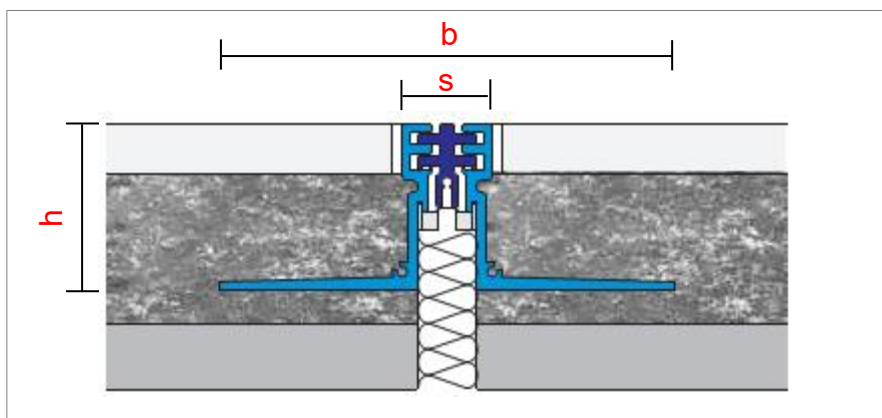

- **beschrijving** Massieve driedelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. De beide draagprofielen als ook het middendeel zijn met RVS-veren gefixeerd.
- **toepassing** Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen, winkelcentra.
- **voegbreedte** 20 mm
- **afwerkhoogte** Zie tabel
- **profiellengte** 4 m
- **materiaal** Aluminium
- **belastbaarheid** 

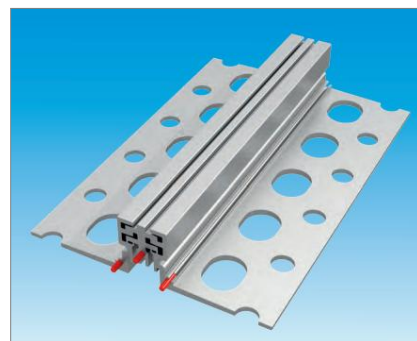

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
500 AL-27/35	127	27	35	+ / - 5	20	zware belasting	4
500 AL-27/50	127	27	50	+ / - 5	20	zware belasting	4
500 AL-27/60	127	27	60	+ / - 5	20	zware belasting	4

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700